

PI-100



AFFICHAGE
LCD
SEGMENTS



JUSQU'À
10 PLUs



RS-232



BATTERIE
INTERNE
RECHARGEABLE



VÉRIFICATION
MÉTROLOGIQUE
OPTIONNELLE (UE)



Principales caractéristiques

- Balance électronique de calcul des prix sans imprimante.
- Batterie interne rechargeable : Jusqu'à 60 heures d'autonomie avec une batterie complètement chargée et un rétro-éclairage éteint (données approximatives).
- Valable pour la métrologie légale.

Prestations

- Réglage de la tare.
- Mise à zéro manuel.
- 10 PLUs en mémoire - 4 PLUs directs.
- Economie d'énergie par l'allumage et l'extinction du rétro-éclairage (programmable).
- Température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C.

Portée / Précision

- Multi-échelon : 3 kg / 1 g - 6 kg / 2 g, 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g ou 15 kg / 5 g - 30 kg / 10 g.

Formats disponibles

- Comptoir.
- Colonne.

Construction

- Structure :
 - Boîtier en plastique ABS.
 - Afficheur :
 - 3 écrans LCD rétro-éclairés du côté du vendeur et de l'acheteur.
 - 6 chiffres de 15 mm de haut par affichage.
 - Affichage du poids, du prix / kg et du montant.
 - Clavier 20 touches.

Plateau :

- Type : Lisse.
- Matériau : Acier inoxydable.

Communications PC / POS / Caisse enregistreuse

- RS-232.
- Protocoles de communication disponibles pour les principaux modèles de TPV et de caisses enregistreuses du marché.


Alimentation électrique

- Réseau : adaptateur CA 12 V / 500 mA.
- Batterie interne rechargeable Pb 6 V / 3,2 Ah.

Consommation d'énergie

- 1,8 W [environ] avec rétro-éclairage activé.

DIMENSIONS

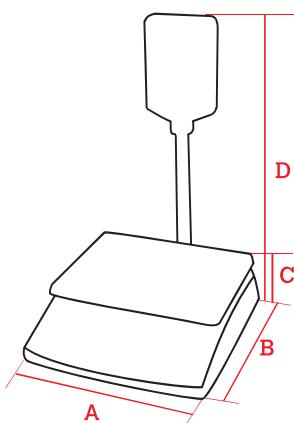

DONNÉES EN mm

	PI-100 S	PI-100 T
A	288	288
B	313	367
C	109	109
D	-	480

Dimensions du plateau : L263 xL204 mm.

Dimensions de l'emballage :

- PI-100 Comptoir : L345 x L370 x H195 mm.
- PI-100 Colonne : L340 x L510 x H195 mm.

Poids avec l'emballage :

- PI-100 Comptoir : 4,1 kg.
- PI-100 Colonne : 4,7 kg.